



ЛОГИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ НЕГАБАРИТНОГО ГРУЗА

ПОЛУПРИЦЕП ОТКРЫТЫЙ "Г" ОБРАЗНОГО ТИПА (низкорамная платформа)



Грузоподъемность : 20000-60000кг

Предельно допустимая высота груза : от 2,5 до 3,8 м

Конструкция: открытая "Г" образного типа металлическая площадка с креплениями для строповки груза.


Характеристики: Низкорамная платформа - это автомобиль с грузовой платформой вместо кузова. Платформа предназначена для перевозки негабаритных грузов

(строительной спецтехники, фрагментов сооружений, металлических конструкций и других видов нестандартных и тяжелых грузов).

Преимущество такой конструкции в том, что отсутствуют борта, что делает удобной погрузку (разгрузку) со всех сторон, наличие высокой грузоподъемности - можно увезти большой объем и количество груза за раз.

Погрузка(разгрузка): Боковая, задняя, верхняя.

ПОЛУПРИЦЕП НИЗКОРАМНАЯ ПЛАТФОРМА "КОНТЕЙНЕРОВОЗ"

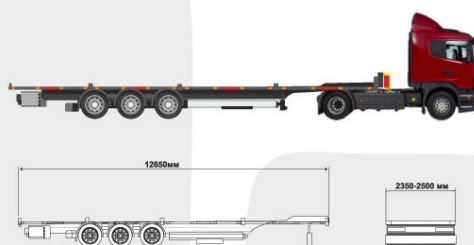

Грузоподъемность: 10000-35000 кг

Конструкция: Металлическая платформа, с креплениями под 20 и 40 футовый контейнера, с более низкой погрузочной высотой.


Характеристики: Низкорамные полуприцепы-контейнеровозы (длина 12 650 мм., погрузочная высота 1 100 мм., ширина 2 500 мм.)

используются для перевозки сухогрузных контейнеров повышенной вместимости.

Возможна также транспортировка любого другого груза, подходящего по габаритам и имеющего возможность закрепления на платформе.

Погрузка(разгрузка): Боковая, задняя, верхняя.

ПОЛУПРИЦЕП ОТКРЫТЫЙ "ТРАП" (низкорамная телескопическая платформа с аппаратами)

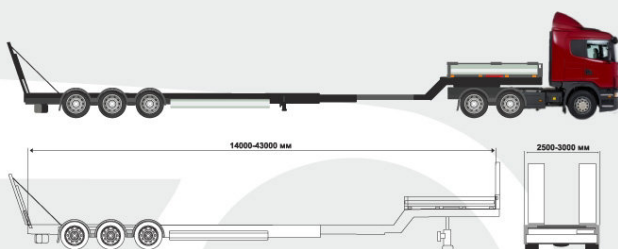

Грузоподъемность : 20000-60000кг

Предельно допустимая высота груза : от 2,5 до 3,8 м

Конструкция: Открытая, "Г" образного типа металлическая площадка с креплениями для строповки груза.

Характеристики: Низкорамная телескопическая платформа с аппаратами предназначена для транспортировки техники и других видов негабаритного груза, имеющих существенные превышения нормативных параметров, особенно по длине.

Существенным отличием от обычной низкорамной платформы так же является наличие аппарелей, дающих возможность погрузки(разгрузки) техники на платформу своим ходом.

Погрузка(разгрузка): Боковая, задняя, верхняя,самоходом.

ООО "Логика"



tel.:+7 831 261 31 14, Nizhny Novgorod region, Russian Federation